

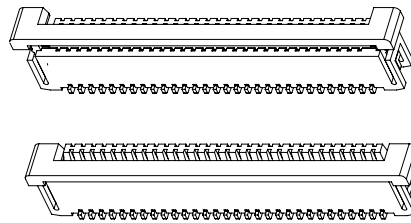
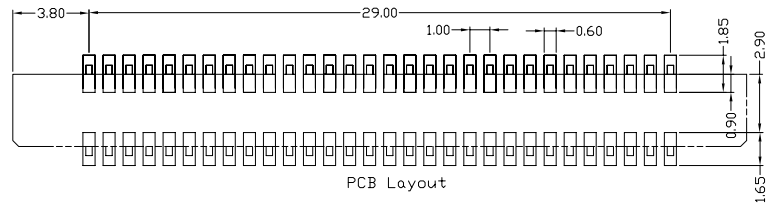
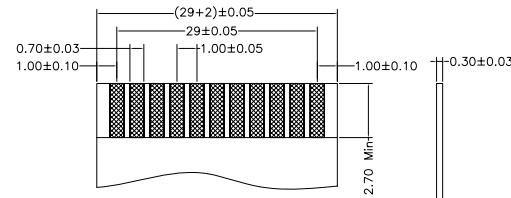
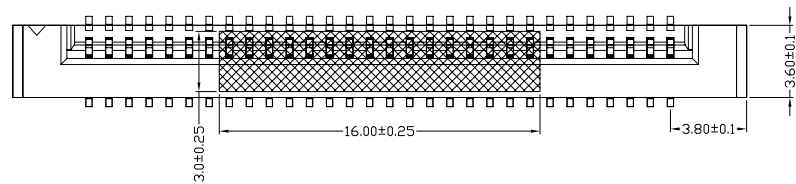
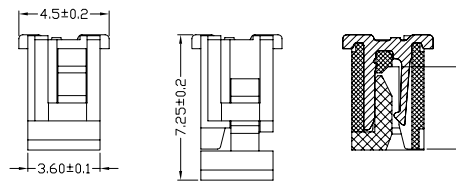


环保物料

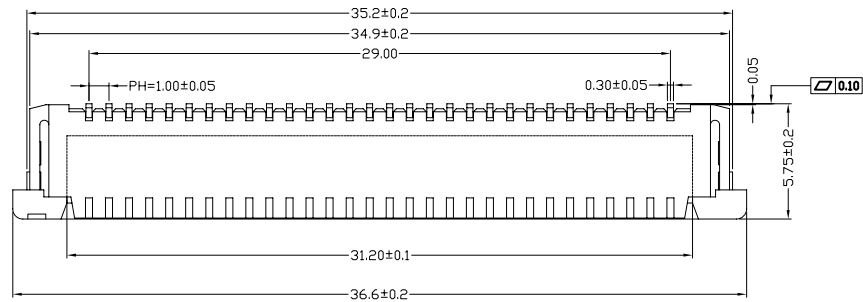

■ Specifications(规格):

- Voltage rating(额定电压): 200V AC / DC
- Current rating(额定电流): 1A AC / DC
- Withstanding voltage(耐压值): 500V AC/minute
- Temperature range(工作温度): -25°C~+85°C
- Insulation resistance(绝缘电阻): $\geq 100M\Omega$
- Contact resistance(接触电阻): $\leq 40m\Omega$
- After environmental testing(环境测试后): $\leq 50m\Omega$



1024 W V S-30 X-46 SN XX
① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧

- ① 系列
- ② 类别: W-WAFER类
- ③ 外观形态: V-180°
- ④ 成型方式: S-SMT
- ⑤ PIN数: 单排-XX
- ⑥ 特殊码:
- ⑦ 材质: 46-PA46 94V-0
- ⑧ 电镀类别: G**-镀金
*01-1U" *02-2U" *03-3U" *05-5U"
*10-10U" *15-15U" *30-30U" *50-50U"
SN-镀亮锡(70-120U") SN1-镀亮锡(120U"Min.)
SW-镀雾锡 HS-高温锡
- ⑨ 颜色: 空码-本色或普通色

1024WVS-30-46SN	PA46 UL 94V-0	Phosphor Bronze	Tin-Plated	1,000Pcs
PART NO	Material	Material(Pin)	Finish(Pin)	Q'ty/Reel

				一般公差 GENERAL TOLERANCE				料号 PART NO 1024WVS-30-46SN					
				. X ±0.3				品名 TITLE 1.00 mm Crimp Style connectors					
				. XX ±0.2				核准 APPD		审核 CHK		绘图 DR	
2011/09/08				. XXX ±0.1				日期 DATA		刘艳		2007/05/03	
日期 DATE		旧版次 OLD REV	新版次 NEW REV	变更内容 DESCRIPTION		审核 CHK	核准 APPD	角法	PROJECT	单位 UNIT	比例 SCALE	图号 NUMBER	版次 REV
								⊕	□	MM	1/1	A-120	B

CSWB 东莞市思索连接器有限公司
TERMINAL&CONNECTORS Dongguan Siweb Connectors CO.,LTD